

KWICKSCREEN®

MAKING SPACES

Pro technický list




KwickScreen Pro - Rozměry



Délka Zavřeno	Délka Plně otevřený	Hloubka	Výška
45 cm / 18"	325 cm / 128"	52 cm / 21"	160/190 cm / 63/75"

Rozměry balení - 2 krabice na produkt		
Kód zboží: 9402.90.0000		
Popis: Privátní přepážka sestávající z ocelového těla, vnitřního panelu z polyesterové fólie, plastových koleček, ocelové základní desky a ocelových otočných kolíků.		
Hlavní box – Pro 160cm/63" vysoký (box 1)	Rozměry 165 x 30 x 30 cm 65" x 12" x 12"	18 kg 40 liber
Hlavní box – Pro 190 cm/75" vysoký (box 1)	Rozměry 199 x 30 x 30 cm 79" x 12" x 12"	19 kg 44 liber
Pro Base Box (Box 2)	Rozměry 56 x 48 x 9 cm 22" x 20" x 4"	12 kg 27 liber

KwickScreen Pro - Podrobnosti o produktu

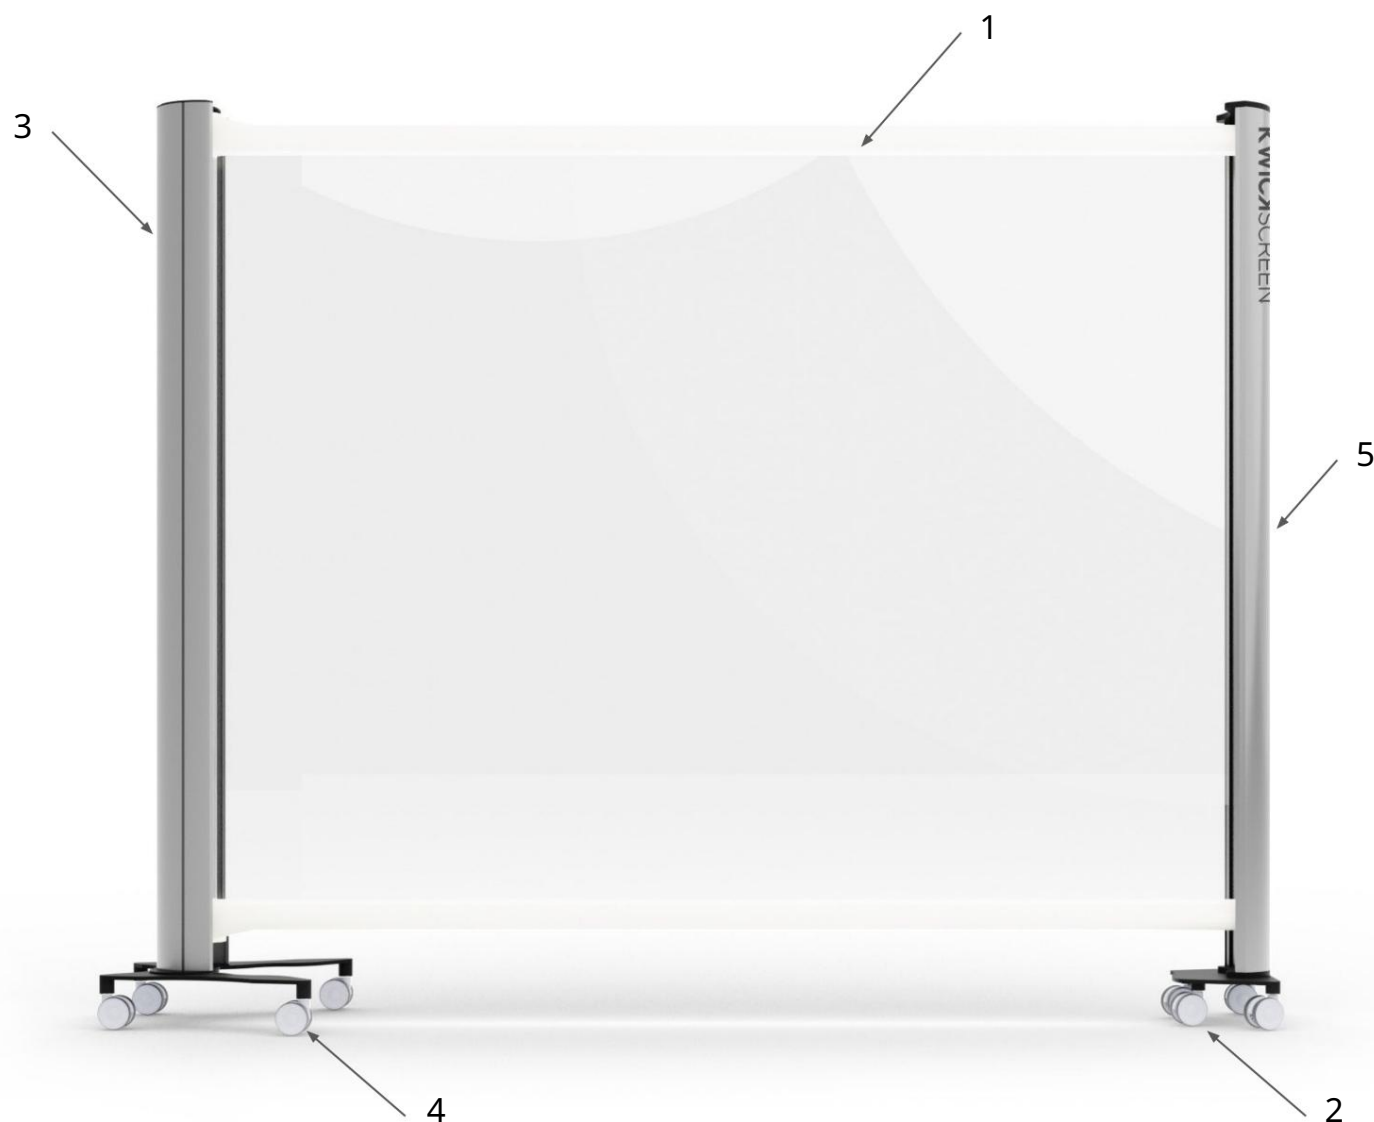

1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Kolečka otočná o 360°
3. Hliníkové tělo s práškovým nástřikem
4. Kolečka lékařské kvality
5. Plně uzavřený pro snadné skladování

Čištění obrazovky KwickScreen

KwickScreens byly navrženy v souladu s pokyny pro kontrolu infekcí. Všechny naše obrazovky se rychle a snadno čistí pomocí standardních nemocničních čisticích prostředků.



Každodenní úklid

Obrazovku můžete čistit pomocí většiny čisticích prostředků pro zdravotnictví, včetně:

- Kvartérní • Roztoky bělidel
- Dezinfekční prostředek
- Virucidní dezinfekční prostředky
- Chlornan v 1 000 – 10 000 ppm nebo 60% alkoholový roztok • UV světlo • Peroxid vodíku

Odolné skvrny

Pokud běžné čištění neodstraní všechny skvrny, lze při pokojové teplotě použít následující čisticí prostředky

péče:

- Metylbutylalkohol
- Naptha VM&P
- Ethylalkohol
- Isopropylalkohol



Je třeba dávat pozor s potišťnými panely při použití prostředků na bázi alkoholu.

Hluboké čištění

Pro hlubkové čištění zcela roztáhněte obrazovku a vyčistěte vnitřek těla. Při čištění KwickScreen nepoužívejte:



Jakékoli ostré nástroje nebo žiletky

oškrábat povrch



Tuky nebo oleje



Voskové leštidla



Výrobky s abrazivním povrchem, jako je ocelová vlna

Materiály a záruka

Rozdělení materiálu:

Kompozitní	uPVC (bílý materiál) Polyester (průhledný materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevňovací prostředky
3 %	7 %	51 %	32 %	4 %	3 %

Více než 95 % tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu)

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy

EU a Spojené království: EN13501-1: 2018 – Eurotřída B – s1 – d0

USA: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny KwickScreens se dodávají s 2letou zárukou výrobce na díly.

Seznamy náhradních dílů jsou k dispozici u společnosti KwickScreen nebo u vašeho místního prodejce.



Tato záruka vylučuje poškození způsobené nesprávným použitím, jako je ohnutí panelu obrazovky způsobem, k němuž není určeno. Další informace vám poskytne místní prodejce nebo společnost KwickScreen.