



Uživatelská příručka
JET 3 | STORM



Obsah

Děkujeme za nákup	03
Poznejte vybavení	
JET3	04
STORM®	05
M-WIPES (objednejte samostatně)	06
Rychlý průvodce	
JET3	08
BOUŘE®	09
M-Wipes	09
Podrobnosti aplikace	
JET3	10
STORM®	11
Příprava strojů	
Důležité informace	12
Elektrické připojení	12
Informace o baterii a nabíjení	13
Připojení vody	14
Spínač čerpadla	14
Příprava cheme	14
Naplnění čerpadla	15
JET3	
Přehled JET3	16
Kartáčový spínač	17
Poloha rukojeti	17
Nastavení sklopné spony	18
Nastavení polohy Jet3	18
Čištění pomocí JET3	19
Výměna kartáče MotorScrubber	20
Odstranění špinavého kalu	20
Použití pod vodou	21
STORM®	
Přehled STORM®	22
Dezinfekce pomocí STORM®	23
Pokyny pro použití	24
Dezinfekce elektroniky	24
Osobní ochranné prostředky a bezpečnostní informace	25
Kompletní rozpis dílů	
JET3	26
Batoh, STORM®, M-Wipes	27
Certifikát o shodě	28
Záruka	29
Bezpečnostní pokyny	30
Odstraňování problémů	31



Děkujeme, že jste si zakoupili Stroj MotorScrubber.

Doufáme, že se Vám bude používání Vašeho produktu MotorScrubber líbit.



PROSÍME, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Při používání elektrických produktů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko elektrického šoku a osobního zranění, včetně následujících:

- Zvažte prostředí Vaší pracovní oblasti. Když používáte MotorScrubber, mějte na paměti elektrické vodiče.

- MotorScrubber je napájen pouze stejnosměrným proudem. Nepokoušejte se spustit MotorScrubber se střídavým proudem.

- Po každém použití vždy propláchněte chemikálie čistou vodou.

- MotorScrubber nikdy netahejte za kabel ani za něj netahejte, abyste jej odpojili od baterie.

- Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.

- Udržujte svůj stroj čistý. (Pro bezpečnější provoz postupujte podle pokynů pro připevnění příslušenství. Udržujte oblast spínače horní rukojeti suchou, čistou a bez oleje, mastnoty a vody).

- Odpojte MotorScrubber, když ho nepoužíváte při připojování příslušenství.

- Před použitím MotorScrubber zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

- Při servisu používejte pouze originální díly a příslušenství.

- MotorScrubber je elektrické nářadí. Jako u každého elektrického nářadí vždy používejte obě ruce, abyste zajistili bezpečný provoz.

- Ujistěte se, že zaujímáte správné držení těla. Udržujte rovná záda.

- Nastavte polohu ovládací rukojeti tak, aby Vaše paže byla při držení rukojeti rovná. Vaše záda by měla být po celou dobu rovně.

Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.



JET3

Poznejte své zařízení



JET3

1. Spínač čerpadla
2. Kartáčový spínač
3. Vodní hadice a konektor
4. Elektrický kabel a konektor
5. Zajišťovací klip
6. Zpětný ventil
7. Jet rameno
8. Jet
9. Rotující disk
10. Středová hřídel
11. Zajišťovací knoflík
12. Šrouby držadla
13. Ovládací rukojeť
14. QR kód



Poznej své zařízení



Multifunkční batoh 2krokové rychlé připojení

Jednoduše zacvakněte k sobě elektrický konektor a konektor vodní hadice, které se nacházejí na batohu STORM®/JET3, a začněte s čištěním.

BATOH: Batoh by se měl dávat přes ramena jako batoh. K dispozici jsou dva nastavitelné popruhy, které lze stáhnout pro utažení ramenních opěrek na pohodlnou úroveň uživatele. Ujistěte se, že pásek na suchý zip je upevněn přes Vaše břicho.

STORM®

1. STORM® trubka
2. Spínač stříkání
3. Připojení vodní hadice
4. Elektrický konektor
5. Tryska s vysokou rychlostí

BATOH

6. Rukojeť pro přenášení
7. Elektrický konektor
8. Úchyt na kabel a pouzdro
9. Baterie*
10. Pouzdro na láhev
11. 1L láhev
12. Tryskové čerpadlo



* Tryska MSS25 s vysokou rychlostí víru je standardně vybavena, vytváří průměrný sprej o velikosti 68 mikronů při vzdálenosti stříkání 30 cm/12 palců. Tato tryska je jediná doporučená pro dezinfekci dotkových bodů. Jsou k dispozici i jiné trysky, avšak pro různé aplikace, které nejsou určeny k dezinfekci.

Poznejte své zařízení



Vymažte riziko.

Navrženo pro práci ve spojení se STORM®
pro aplikaci dezinfekčního prostředku.

Integrovaný, neabsorpční systém M-Wipes zajišťuje vytvoření dokonalé
tekuté vrstvy dezinfekčního prostředku na zadní straně 3D objektů.

- Použijte STORM® k postřikání M-Wipe dezinfekčním prostředkem.
- Otřete zadní stranu 3D objektů.

Upozornění: Niže uvedené položky jsou volitelné
doplňky a lze je objednat samostatně.

1. Dávkovač utěrek

Dávkujte ubrousky snadno pomocí našeho jedinečného systému
dělené nálevky. Pojme jednu roli 100 neabsorpčních ubrousků.

2. Sáček na použité utěrky

Pohodlná likvidace utěrek na cestách.



1



2

UPOZORNĚNÍ: Pokud je vaše sériové číslo za následujícími čísly
(STORM® 2064, Jet 2144) systém M-Wipes by měl pasovat na váš stávající batoh.
Pokud je vaše sériové číslo dříve (STORM® 2064, Jet 2144) budete muset upgradovat
na nový batoh STORM®.



Rychlý start

Průvodce



Nasadíte si batoh



Upravte popruhy



Naplňte láhev (strana 14)



Připojte elektřinu (strana 12)



Naplňte čerpadlo (strana 15)



Připojte vodu (strana 14)



Upravit délku rukojeti (strana 18)



Připojení/výměna kartáče MotorScrubber (strana 20)



Vyčistěte pomocí JET3 (strana 19)



Nabijte baterii (strana 13)

Rychlý start

Průvodce



Nasadíte si batoh



Upravte popruhy



Naplňte láhev (strana 14)



Připojte elektriku (strana 12)



Naplňte čerpadlo (strana 15)



Připojte vodu (strana 14)



Stříkání dezinfekčního prostředku



Uchovávejte v pouzdře na opasku



Nabijte baterii

Důležité: Po každém použití STORM® opláchněte čistou vodou.



Při instalaci systému M-Wipe* (objednejte samostatně) na stávající batoh postupujte podle pokynů níže.



Vložte M-utěrky do dávkovače sáčku.



Připevněte pouzdro k opasku pomocí druků.



Protáhněte M-Wipes děleným trychtýřem.



V místě perforace otřete hadříkem a prudce zatáhněte směrem dolů




Připevněte odpadní sáček M-Wipes k opasku.



Protáhněte stočený kabel skrz smýčku pouzdra na odpadním sáčku.



Po použití uchovávejte STORM® v pouzdře na odpadním sáčku.



Použité ubrousky bezpečně zlikvidujte.

Aplikace

Podrobnosti



Vestavěné chemické vstřikování znamená 4 rychlejší čištění s JET3. Navrženo pro hluboké čištění a leštění jakéhokoli povrchu s dosažením skvělých výsledků.



ÚKLID KUCHYNĚ



ČIŠTĚNÍ PODLAH



ČIŠTĚNÍ SCHODŮ



BAZÉNY

Aplikace

Podrobnosti



STORM®, poháněný technologií MotorScrubber Backpack Technology, Vám dává svobodu rychle dezinfikovat všechny běžné dotykové body, čímž se snižuje riziko křížové infekce.




NÁKUPNÍ VOZÍKY



KLIKY DVEŘÍ



PŘEPRAVNÍ MADLA

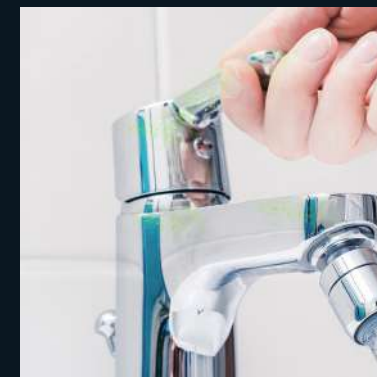

KOHOUTKY


Důležité Informace

Elektrické připojení

Důležité: před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, že spínač kartáče není zapnutý. (viz strana 14).

Pro připojení rychloupínacího nerezového elektrického připojení zarovnejte dvě červené tečky a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Chcete-li spojení uvolnit, uchopte oblasti s texturou a odtáhněte je.

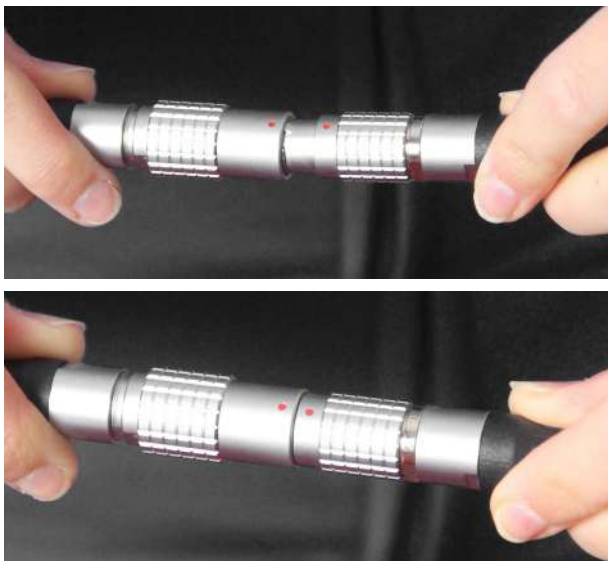

Baterie a nabíjení

- Baterie by měla být nabitá před použitím MotorScrubberu, po každém použití a pokud nebyla používána po dobu 4 měsíců.

- Při nabíjení stroje se rozsvítí červená kontrolka, když je baterie plně nabitá, kontrolka se změní na zelenou. Plné nabití z vybití trvá přibližně 8 hodin.

- Připojte nabíječku k nabíjecímu portu na levé straně prostoru pro baterie a poté zapojte nabíječku přímo do elektrické zásuvky 120 VAC/ 60HZ nebo 240 VAC nebo použijte adaptér či nabíječku vyrobenou pro používaný zdroj střídavého proudu.

- (Nepoužívejte prodlužovací kabel). Po nabití odpojte nabíječku ze síťové zásuvky a (**DŮLEŽITÉ**) odpojte nabíječku z baterie.

Přídavná baterie Nastavení nabíjení

Pokud vyžadujete dlouhou dobu používání stroje, vždy se doporučuje mít nabitou další baterii, abyste mohli rychle přejít na plně nabitou baterii.

- MotorScrubber používá dobíjecí uzavřenou olověnou baterii. Neprolévající se.

- Kapacita: 12 V, 7,0 Ah.

- V závislosti na průměrné hloubce vybití lze očekávat více než tisíc cyklů vybití/nabíjení.

VAROVÁNÍ

Zelený vodič použitý v tomto systému je nízkonapětový zpětný proud ze stejnosměrného zdroje.



NABÍJENÍ



NABITO



MSS228

MS1580

Připojení vody

Nejprve se ujistěte, že konektor směřuje správným směrem. Bílý límec konektoru by měl směřovat k proudu vody.

Zasuňte vodní hadici do konektoru, dokud se hadice nezastaví, přibližně 7 mm. Pro oddělení připojení stiskněte bílý kroužek dvěma prsty směrem k černému tělesu a vytáhněte hadici ven.



Spínač čerpadla

Modrý spínač ovládá čerpadlo, jedná se o spínač na požádání, který je třeba držet stisknutý pro spuštění čerpadla. Jakmile tlačítko uvolníte, čerpadlo se vypne.



JET3



STORM®

Příprava chemie

Naplňte láhev vaší preferovanou chemikálií* až po hrdlo láhve. Přišroubujte víčko na místo, dejte pozor, abyste nezkrfžili závit.

Vložte láhev do pouzdra na láhev na popruhu.



* **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že preferovaná chemikálie je nehořlavá.

Nastartování čerpadla

Každý MotorScrubber JET3 a STORM® je před odesláním důkladně testován v továrně výrobce. Během skladování a přepravy se může v čerpacím systému vytvořit vzduchová zátka. Pro uvolnění jakýchkoli vzduchových zátek, které mohou být přítomny, můžete postupovat podle níže uvedených kroků pro nastartování čerpadla, než bude možné JET3 a STORM® použít. Počáteční nastartování trvá přibližně 2 minuty.

JAK NASTARTOVAT ČERPADLO

1. Nasadte si batoh.
2. Naplňte láhev čistou vodou a vložte vodní hadici s filtrem, ale víčko nechte volně na místě.
3. Připojte stroj do elektřiny.
4. Odpojte vodní hadici batohu od černého kontrolního ventilu a vložte ji do horní části láhve, čímž dojde k recirkulaci kapaliny.
5. Podržte modrý spínač, dokud nezačne vytékat kapalina. Čerpadlo projde následujícími fázemi:
 - **Vzduch** - Zachycený vzduch začíná proudit systémem. Vysokofrekvenční zvuk čerpadla s kapkami z hadice.
 - **Voda** - Čerpadlo začne nabírat vodu do systému. Hluk čerpadla se prohlubuje slabým rozstříkem z potrubí.
 - **Nastartováno** - Čerpadlo bude vydávat hluboký kontinuální hučivý zvuk, uvidíte, jak z trysky vychází voda pod vysokým tlakem.
6. Při požadavku na vodu by měl být průtok vody okamžitý, s plynulým začátkem a zastavením, a konstantním vysokotlakým průtokem.

První nastartování může trvat až 2 minuty. Další nastartování bude trvat přibližně 30 sekund při použití této metody. Nastartování bude nutné provést před každým použitím.

Tento postup by měl být také použit k propláchnutí chemikálie po každém použití.



JET3

STORM®



Technologie cíleného stříkání a drhnutí

Vestavěný rozstřík
chemických prostředků
**4x rychlejší čištění
s JET3.**

JET3 nabízí všechny funkce modelu M3,
s přidanou funkcí stříkání. Úplně eliminuje
potřebu kbelíku s chemikálií.


Navrženo pro hluboké čištění a leštění jakéhokoli
povrchu, s dosažením výsledků "jako nové".

Klíčové výhody:

- Lehký
- Vestavěná funkce rozprašování
- Stříkání na vyžádání
- Bezdrátová technologie batohu
- Doba provozu 3,5 hodiny

Doba provozu 3,5 hodiny umožňuje
uživatelům čistit kdekoliv. Plně nastavitelný a
lehký, polstrovaný batoh se hodí pro
každého uživatele.

JET3 je dodáván s láhví o objemu 1 litr /
0,21 gal, která slouží pro váš roztok a
může být snadno vyjmuta pro rychlé
doplnění.

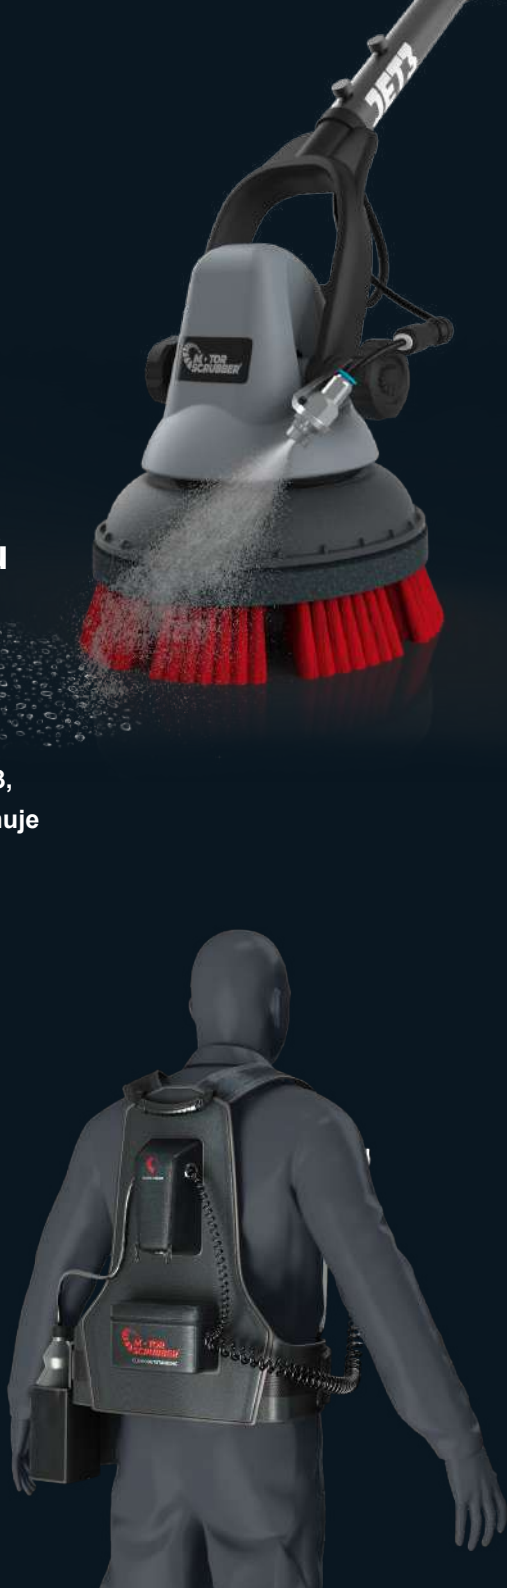

Spínač kartáče

Červený spínač ovládá kartáč.
Jedná se o zajišťovací spínač,
stisknete spínač, dokud
neuslyšíte cvaknutí, a poté jej
uvolníte, motor bude běžet
nepřetržitě. Stisknete znovu a
tím se kartáč zastaví. Je
důležité, aby tento tlačítko
nebylo stisknuto před
připojením elektrického
připojení.



Pozice rukojeti

1. Otočte MotorScrubber tak,
aby zadní část rukojeti
směřovala k Vám.
2. Pomocí křížového
šroubováku vyšroubujte
dva šrouby a sejměte
základnu rukojeti.
3. Posuňte rukojeť do
požadované polohy, nasadte
základnu rukojeti a šrouby.




Nastavení zajišťovacího klipu

Uvolněte černý klip stisknutím západky pro uvolnění. (1) Nastavte teleskopickou tyč na požadovanou délku a poté zasuňte černý klip zpět na místo. Nepřetahujte ji za červenou stopovou čáru vyčištěnou na rukojeti.

Pokud teleskopická tyč při používání sklouzává, ujistěte se, že je klip správně utažen. Pro tento účel najdete zelený nastavovací šroub (2) a ujistěte se, že černý klip je v otevřené poloze.

Dejte pozor, abyste šroub nepřetáhli, otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček (3), dokud nebude možné pohodlně zatlačit černý klip zpět do zajištěné polohy. Pokud jde černý klip těžko zpět, otáčejte zeleným šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud nebude snadné jej vrátit na místo.


Pro instruktážní video navštivte: www.motorscrubberclean.com/support



1



2



3

Nastavení pozice JET3



1. Uvolněte zajišťovací knoflík otáčením proti směru hodinových ručiček (přibližně 4 celé otáčky).



2. Vytáhněte rameno JET3 směrem ven a otočte ho na novou pozici, poté jej zatlačte na místo.



3. Šroubujte zajišťovací knoflík zpět na místo otáčením ve směru hodinových ručiček.

Čištění s JET3

• Při používání MotorScrubberu se ujistěte, že kartáč nebo pad je rovně na podlaze, což zajišťuje hladký chod stroje a optimální čištění.

• JET3 je čisticí stroj s nízkou spotřebou vody. K mokrému čištění podlahy stačí malé množství detergentů, které umožní kartáči a silnému drhnutí uvolnit nečistoty. Kapacita 1L / 0,21 gal roztoku je schopna účinně vyčistit až 40m² / 430ft²

• Nepoužívejte vodu teplejší než 35°C (95°F), mohlo by dojít k poškození ventilů a čerpadla.

• Když je lahvička s roztokem téměř prázdná, počkejte, až tryska přestane stříkat.

• Nepoužívejte čerpadlo, protože by to mohlo vytvořit vzduchovou zátku. Jednoduše znovu naplňte láhev chemikálií a nastavte čerpadlo.

• Po každém použití je třeba propláchnout čerpací systém. K tomu naplňte láhev čistou vodou a podržte modrý spínač po dobu 60 sekund. Z trysky bude stříkat pěna a uvidíte změnu na čistou vodu. Toto je životně důležitý krok, protože ventily a malé trubky se mohou poškodit nebo ucpat chemikáliemi, pokud je necháte dlouho stát. Pro zachování záruky je nutné provést tento krok.

• Je pro nás velmi obtížné schválit každou jednotlivou chemii na trhu, drtivá většina čisticích prostředků je bezpečná pro použití s přístroji MotorScrubber. Pokud používáte nějaké velmi agresivní chemikálie, je možné, že u některých komponentů se očekávaná délka života může snížit (jako je membrána pumpy, zpětný ventil a vodní hadice). Tyto komponenty jsou všechny vyměnitelné. Používání některých agresivních chemikálií tedy může vést k častější potřebě servisu.

• Čistěte rovnými, lehkými tahy. V případě potřeby můžete vyvinout lehký tlak, nechte MotorScrubber udělat tvrdou práci za Vás.

NEPOUŽÍVEJTE MOTORSCRUBBER S HOŘLAVÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY

OCHRANA - POJISTKA
MotorScrubber je vybaven vyměnitelnou pojistkou 15A, která chrání proti zkratu. Tato pojistka se nachází uvnitř prostoru pro baterii.



Výměna kartáče

1. Otočte MotorScrubber vzhůru nohama a podepřete ho vnitřní stranou chodidla.
2. Zarovnejte zářezy na disku s osou na MotorScrubberu.
3. Držte osu pevně, aby nedocházelo k otáčení. Stlačte disk směrem dolů a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
4. Pro odstranění stiskněte disk směrem dolů a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, přičemž držte osu, dokud se zářezy neuvolní. Poté disk zvedněte.



Odstranění znečištěného kalu

Existuje mnoho způsobů, jak odstranit špínu po čištění, nejúčinnější způsoby jsou:

1. MotorScrubber může být vybaven sací hlavou, která může být připojena k vysávání na mokré vysávání pro okamžité nasávání špíny.

2. Stěrka - Mnoho ploch s tvrdými podlahami má v podlaze odtok. Osušte a odstraňte špínu pomocí podlahové stěrky do odtoku.

3. Připojte BLADE A-Fibre a vysušte.



K dispozici.

BLADE odstraňuje více nečistot pro rychlejší a lepší každodenní čištění.



Použití pod vodou


- Díky tomu, že jeho motorová hlava může být zcela ponořena do vody, je MotorScrubber ideální pro mnoho úkolů podvodního čištění. Jedním z oblíbenějších použití MotorScrubberu je čištění "vrstvy špíny" nad hladinou vody ve veřejných bazénech, lázních, lodích atd.

- ponoření hlavy na delší dobu by mohlo ovlivnit vodotěsné těsnění, kvůli účinkům dlouhodobého zahřívání a ochlazování. Těsnění by se mohla smršknout a umožnit vodě, aby přišla do přímého kontaktu s motorem, což by vedlo k selhání motoru. Je nutné dodržovat pokyny, aby se tomu předešlo.

- Těsnění by měla být kontrolována jednou měsíčně, aby se zjistily známky koroze, které by mohly ohrožit jejich vodotěsnost. Pokud je zařízení pravidelně používáno pod vodou, je také nutná měsíční interní kontrola hlavy kvalifikovaným technikem, aby se zjistil případný vnik vody.


DOPORUČUJEME NEPOUŽÍVAT MOTORSCRUBBER ZCELA PONOŘENÝ DO VODY DÉLE NEŽ 2 MINUTY NEPŘERUŠENĚ. POTÉ BY MĚL BÝT MOTORSCRUBBER VYJMUT A NECHAT SE CHLADIT PO DOBA 5 MINUT.

- Čištění linie hladiny vody, kdy je MotorScrubber z poloviny ponořený a z poloviny nad vodou, nemá žádná omezení.
- Pravidelné použití pod vodou zkracuje životnost motorové hlavy. Kompletní motorovou hlavu MSGREY12V lze zakoupit a vyměnit podle potřeby. Doporučená životnost při pravidelném použití pod vodou je 1 rok.



Plně ponořený


Používejte 2 minuty a poté vyjměte na 5 minut vychladnout.



Ponořte až do hloubky 25 cm od spínače.

Čištění nečistot

Neexistují žádná omezení, touto metodou můžete čistit nepřetržitě.






STORM® byl navržen tak, aby rychle a rovnoměrně nanášel dezinfekci na běžně dotýkané povrchy **v boji proti koronaviru**

Jak se přenáší koronavirus?*

Šíří se **následující způsoby**:

- Kontaktem s infikovanými povrchy, následně rukama, které se dotknou očí, nosu nebo úst.
- Těsný kontakt s jinou osobou.
- Přes kapénky, když někdo kašle nebo kýchá.

* Zdroj: www.cdc.gov

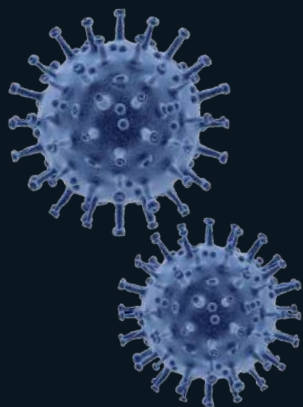

Dezinfekce s**STORM®**

Dezinfekce se STORM®

Pro seznam chemikálií, které byly prokázány jako účinné proti koronaviru, navštivte webovou stránku EPA.GOV. Ideálně vyberte dezinfekční prostředek s nejkratší dobou kontaktu, aby povrch nemusel zůstat vlhký tak dlouho.

Zkontrolujte svůj schválený chemický list MSDS po dobu kontaktu potřebnou k tomu, aby byl účinný proti virům.

Doporučujeme používat dezinfekční prostředek s nejnižší dobou kontaktu, 60 sekund nebo méně.

Čím delší je doba působení, tím musí být povrch vlhčí, aby se příliš rychle neodpařoval.

Příklad:

Pokud je doba kontaktu pro Váš dezinfekční prostředek 5 minut, pak povrch musí zůstat vlhký po dobu 5 minut, aby byl dezinfekční prostředek účinný. To Vás povede při používání STORM®, takže můžete posoudit, jak rychle pohybovat tyčí při stříkání dotyku body.

Cílem je vytvořit na povrchu dokonalou tekutou vrstvu bez kapiček, bez mezer (**viz obrázek 1**). Pokud vidíte kapky, znamená to, že na ní jsou mezery.

Povrch, mezery = riziko (**viz obrázek 2**).

Vyberte si dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí v kapalině, aby se drobné kapičky snadno spojily a vytvořily tekutou vrstvu bez mezer.

Vyberte dezinfekční prostředek, který schne čirý nebo téměř čirý. Mnoho dezinfekčních prostředků zasychá s rozmazanými zbytky, což vyvolává dojem, že povrch je špinavý i po dezinfekci.

Doporučujeme také použít čistý dezinfekční prostředek k odstranění možnosti uživatele chyba ze špatného ředění, která by mohla ovlivnit účinnost dezinfekčního prostředku.

Používejte zdravý rozum a nestříkejte dezinfekční prostředek směrem k jiné osobě. Když se nepoužívá, uložte na pouzdro na opasku. Pro větší bezpečnost odpojte elektrické připojení, když se nepoužívá.



1. Vytvořte na povrchu dokonalou tekutou vrstvu.



2. Mezery na povrchu zvyšují riziko.

Pokyny k aplikaci

Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny k aplikaci.



Vertikální povrchy

Začněte odspodu a stříkejte směrem nahoru, abyste zabránili kapání a stékání. Používejte pomalé kontrolované pohyby.



Ploché povrchy (např. tlačítka)

- Nastříkejte
- Zkontrolujte mezery
- Přesuňte se na další dotykový bod



3rozměrné objekty,

- Nastříkejte
- Použijte neabsorpční M-Wipes (viz strana 06), aby byla zadní strana předmětu pokryta dezinfekčním prostředkem.
- Přesuňte se na další dotykový bod

Dezinfekce elektroniky



STORM® lze bezpečně používat na elektronice, jako jsou klávesnice a telefony. STORM® rozpráší jemnou mlhu, která dopadne na povrch a vytvoří tekutou vrstvu, dávejte pozor, abyste povrch nepřestříkali, protože existuje riziko, že pokud se rozstříkne příliš mnoho tekutiny, může se dostat do elektroniky a způsobit problém.

Pokud máte obavy, použijte M-Wipes k nanesení dezinfekčního prostředku na elektroniku, nadávkuje M-Wipe a přeložte napůl, poté nastříkejte dezinfekční prostředek na M-Wipe, dokud nebude vlhký, poté otřete elektroniku, abyste zajistili, že celý povrch bude pokryt tekutou vrstvou dezinfekčního prostředku, tato metoda zabrání vniknutí přebytečné kapaliny do elektroniky.



Pokud si někdy nejste jisti, zda jste vytvořili dokonalou tekutou vrstvu, otřete povrch jednorázovým, nesavým hadříkem, rozetřete dezinfekční prostředek a zajistíte dokonalé pokrytí bez mezer.

Osobní ochranné prostředky a bezpečnostní informace

Před použitím si pečlivě přečtete všechny OOP a bezpečnostní rady.

STORM® je dezinfekční aplikátor. Máme k dispozici různé trysky, které rozprašují roztok na různých úrovních.

Jako u všech rozprašovacích zařízení je možné, že uživatel vdechne některé z menších kapiček, což může být po delší dobu nebezpečné.

Zkontrolujte prosím bezpečnostní listy k dezinfekčním prostředkům, který poskytne jasné pokyny k OOP požadovaným při používání jejich výrobku.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte výrobce dezinfekčního prostředku. Vysvětlíte, kolik hodin budete produkt používat. Poté mohou doporučit, jaké OOP nosit, abyste se chránili.

K dispozici jsou také netoxické dezinfekční prostředky, které nevyžadují nošení OOP.

Další faktory ke zvážení

U OOP je třeba zvážit 2 faktory, chránit se před dlouhodobým vystavením chemickým dezinfekčním prostředkům a chránit se před nakažením.

Příklad: Příklad: Respirátor FFP2/ N95 Vás může chránit před koronavirem, nicméně nefiltruje chemické výpary z agresivních chemikálií. Bude nutné provést důkladné hodnocení rizik, abyste zajistili, že máte adekvátní osobní ochranné prostředky (PPE) k ochraně proti koronaviru/jiným patogenům a také adekvátní PPE pro ochranu při dlouhodobém používání chemikálií.

Požární hlásiče

Na rozdíl od mlhovacích zařízení, která vypouštějí vysoké objemy mlhy do vzduchu a mohou spustit požární poplachy, je STORM® bezpečný pro použití v okolí požárních alarmů. STORM® vyzařuje cílený a kontrolovaný proud dezinfekce, který je navržen tak, aby byl stříkán 30 cm od dotykových bodů. Není nutné stříkat přímo na požární alarmy nebo stropy, protože se těchto oblastí nikdo nedotýká.



Důležité: Pokud stříkáte nebezpečné dezinfekční prostředky po delší dobu, doporučujeme nosit celoobličejový chemický respirátor spolu s nitrilovými rukavicemi po lokty a jednorázovým tělovým oblekem. Ujistěte se však, že jste zkontrolovali svůj chemický bezpečnostní list pro přesné pokyny.


JET3 kompletní Rozdělení dílů

1. MSS103 Úchop rukojet i
2. MSJ23B Kryt vypínače
3. MSJ03B Kabel trysek
4. MSJ08C Vodní hadice
5. MSJ11 Černý zpětný ventil
6. MSS032 Klip na rukojet'
7. MSGREY12V Motorová hlava
8. MSJ11 Černý zpětný ventil
9. MSJ39 4mm Push Fit 1/8
10. MSJ40 Tryskové rameno
11. MSJ42B Plastová tryska PVDF
12. MS7003 Osová matice
13. MSS061 Zamykací knoflík
14. MSS062 Šrouby s hrotem
15. MSS172B Otočné šrouby
16. MS3003R Hliníková trubka
17. MS3004C Rukojet'
18. MSJ26 Spínač čerpadla
19. MSJ25 Kartáčový spínač



Batoh, STORM®, M-Wipes Rozdělení dílů

1. MSS02 Batoh
2. MSJ02 Kabel čerpadla pro batoh
3. MSJ11 Černý zpětný ventil
4. MSJ01 3-jádrový zkroucený kabel s kovovým rychloupínacím konektorem (ženský)
5. 12V7ADC Baterie s DC samičí zástrčkou
6. MSJ07B Vodní hadice
7. MSJ04 Konektor hadice pro přívod čerpadla
8. MSJ12 Připojení výstupu čerpadla
9. MSJ06 Tryskové čerpadlo
10. MSS25 Vysokorychlostní vířivá tryska
11. MST1 Jet čerpadlo
12. MS3003ST STORM® Trubice
13. MSS12 Pouzdro vypínače
14. MSJ26 Modrý spínač čerpadla
15. MSS103 Gumová rukojet'
16. MST3 Vodní hadice
17. MSJ11 Černý zpětný ventil
18. MSJ03B Kabel čerpadla
19. MS1580 Nabíječka
20. MSJ09B Láhev
21. MSJ10B Víčko na láhev
22. MSJ60 Sáček na 1l láhev



SYSTÉM M-WIPES (objednat samostatně)

23. MSS30 Neabsorpční ubrousky (6 rolí v krabici)
24. MSJ62 Pouzdro s dávkovačem utěrek
25. MSJ61 Sáček na odpad



Na JET3 a STORM se vztahuje naše tříletá záruka na vady výrobce. Spotřební materiál a specifické díly nejsou zahrnuty.



Declaration of Conformity

02/11/2022

The following products have been tested by us with the listed standards and are found in compliance with the council EMC Directive 2014/30/EU, General product safety directive 2001/95/EC. It is demonstrative for the compliance with this EMC Directive.

Applicant: MOTORSCRUBBER Limited
Address: 8 Orgreave Road, Sheffield, S13 9LQ, United Kingdom

Product: MotorScrubber Battery Operated Cleaning Machine.

Model no(s): M3S, M3M, M3L, MSJET, STORM, MSPROWASH
Rated Input: AC 100 – 240Volt~, 50/60Hz, 0.6Amp
Rated Output: DC 12 Volt, 7Ah

Model No: MSFORCE
Rated Output: DC 24 Volt



Conforms to:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Designated Standards

BSEN12100, BSEN60204, BSEN61000,
EN55014

The Technical Construction File *CEMTS21TCF1011* is held at the above address and their Authorised Representative, this includes the supplied A.C. Charging Adapter.

Yours Sincerely
Imre Killi – CEO



Conforms to:

MD 2006/42/EC
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC

Harmonised Standards

EN12100, EN60204, EN61000,
EN55014

**TRANSFORM
THE WAY
YOU CLEAN**

HEAD OFFICE

8 Orgreave Rd, Sheffield, S13 9LQ, England
+44 (0)114 478 8710 / orders@motorscrubberclean.com

USA

+1 630 326 3107 / usaorders@motorscrubberclean.com

AUSTRALIA

+61 459 269 988 / ausorders@motorscrubberclean.com



Company Reg 11227714 / VAT No 318 1140 39

Vaše Záruka

TŘÍLETÁ ZÁRUKA

MotorScrubber JET3 12-VOLT DC TOOL

MotorScrubber STORM® 12-VOLT DC TOOL

U strojů jsou vybrány komponenty té nejvyšší kvality a neustále jsou stroje vyvíjeny na základě cenné zpětné vazby od našich zákazníků.

Naším cílem je vyvinout nejsilnější kompaktní čistící nástroj na světě, který můžete používat každý den po celý den bez selhání. Chceme, abyste byli s vaším MotorScrubberem 100% spokojeni. V případě, že by došlo k nějaké závadě, jsme zde, abychom vám pomohli a zajistili, že váš stroj bude co nejdříve opět v provozu.

Abychom mohli plně pokrýt vaši záruku, dodržujte prosím naše podmínky.

Každý MotorScrubber je před opuštěním továrny důkladně zkontrolován a otestován. Je zaručeno, že nebude mít vadu zpracování a materiálů, po dobu tří let od data původního nákupu.

Většinu závad lze odstranit na dálku, takže pokud by se během tříletého období objevil jakýkoli problém, na který se vztahuje tato záruka, zašlete prosím fotografii nebo video závady na info@cleanlife.cz.

a náš tým zákaznické podpory Vás provede vVší opravou.

Pokud nelze závadu odstranit na dálku, postupujte podle pokynů v této příručce a vraťte jednotku, pečlivě zabalenou k nám na firmu, kde rozhodneme o dalším postupu.

PROSÍME, NEZRUŠTE SVOU ZÁRUKU TÍM, ŽE:

1. Provedete úpravy výrobku.
2. Budete opravovat nebo se pokusíte o opravy někým jiným než autorizovaným zástupcem MotorScrubber, pokud vám nebude poskytnuto dálkové vedení.
3. Špatné zacházení, nesprávné používání nebo nesprávná údržba nebo obsluha produktu.

SVŮJ STROJ MUSÍTE ZAREGISTROVAT

Pro aktivaci Vaší 3leté záruky

Zaregistrujte svou záruku na:
motorscrubberclean.com/warranty



Důležité Bezpečnostní Instrukce

- Pro ochranu před rizikem elektrického šoku, nedávejte nabíječku baterie do vody ani jiných kapalin.

- Nepoužívejte v přítomnosti výbušnin a/nebo hořlavých par nebo kapalin.

- Nenoste ani neskladujte baterii tak, aby kovové předměty mohly přijít do kontaktu s terminály baterie – baterie by mohla způsobit zkrat, požár, osobní zranění nebo poškození baterie.

- Nikdy se nepokoušejte otevřít baterii z jakéhokoli důvodu. Pokud dojde k poškození obalu baterie (prasknutí), okamžitě přestaňte používat a nenabíjejte ji. Baterii je třeba vyměnit.

- Nabíjejte baterii pouze s nabíječkou MotorScrubber.

- Nenabíjejte baterii, pokud je mokrá nebo vykazuje známky koroze.

- Nespalujte baterii; může explodovat při požáru.

- Připojte nabíječku baterie přímo do elektrické zásuvky 120VAC/60HZ nebo 240VAC, s vhodným adaptérem (nepoužívejte prodlužovací kabel).

- Nabíječku používejte pouze v suchých podmínkách, je určena pouze pro vnitřní použití.

- Nepoužívejte nabíječku v blízkosti dřezů nebo van. Nesmí se ponořit do vody.

- Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo pultu, nebo aby se dotýkal horkých povrchů.

- Nepoužívejte nabíječku k jiným účelům než k nabíjení baterií MotorScrubber; jiné baterie mohou explodovat.

- Nepoužívejte nabíječku, pokud je její kabel nebo zástrčka poškozená. Ihned ji vyměňte.

- Nepoužívejte nabíječku, pokud byla poškozena, spadla nebo jinak poškodila. Pošlete přístroj zpět místnímu distributorovi na prozkoumání, opravu nebo elektrické či mechanické nastavení. Neotvírejte nabíječku.

- Pro nejlepší výsledky nenabíjejte baterii, pokud je její teplota nebo teplota vzduchu nižší než 5°C (40°F) nebo vyšší než 40°C (105°F).

- Odpojte nabíječku, když ji nepoužíváte a před čištěním nebo údržbou.

- Nezneužívejte kabel. Pro snížení rizika poškození elektrické zástrčky nebo kabelu, nikdy nenoste nabíječku za kabel nebo netrhejte kabel pro odpojení. Místo toho uchopte zástrčku nabíječky a odpojte ji. Držte kabel nabíječky mimo teplo, olej a ostré hrany.

- V případě kontaktu s kyselinou oči a pokožku důkladně propláchněte vodou.

- NIKDY SE POKOUŠEJTE OVLÁDAT MOTORSCRUBBER Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. OVLÁDEJTE MOTORSCRUBBER POUZE Z 12-VOLTOVÉ BATERIE.

Odstraňování problémů

Váš stroj se nezapíná?

- Pokud váš MotorScrubber nezapíná nebo se točí pomalu, zkontrolujte, zda jsou terminály baterie správně připojeny a zda jsou konektory motoru k rukojeti bezpečně připojeny.

- Poté, pomocí voltmetru, otevřete bateriový pack, odpojte dva vodiče od baterie a připojte hroty voltmetru k terminálům podle potřeby. Satisfactory reading (uspokojivý výsledek) bude přibližně 11,5 až 13 voltů.

Váš stroj nestříká?

Pokud stroj po naplnění nestříká (**viz strana 15**) vyplňte následující kroky:

1. Slyšíte při stisknutí modrého spínače čerpadla, že čerpadlo běží, když je stroj připojen k elektřině? Pokud ano, pokračujte následujícími kroky. Pokud čerpadlo neslyšíte, kontaktujte prodejce.

2. Je naplněná láhev s vodou? Pokud ne, naplňte láhev vodou a primujte čerpadlo (viz strana 15). Pokud je láhev naplněná, pokračujte níže.

3. Vypadá vodní filtr čistě? Pokud je zablokovaný, vyměňte filtr. Pokud je čistý, pokračujte do kroku 4.

4. Zkontrolujte, že zpětné ventily (viz strana 4) jsou v správném směru. Na každém zpětném ventilu je malá šipka, která by měla směřovat ve směru průtoku vody, směrem k hlavě stroje. Pokud nejsou v správném směru, odstraňte je a znovu je nasadte. Pokud jsou správně, pokračujte dál.

5. Zkontrolujte, zda jsou připojení na sání a výstupu čerpadla co nejvíce utažena, aby nedocházelo k nasávání vzduchu. Pokud jsou pevně na svém místě a není viditelný žádný bod, kde by mohl vzduch pronikat, kontaktujte prodejce.



Nezapomeňte zaregistrovat svou záruku.

Zaregistrujte na:

motorscrubberclean.com/warranty

PRODEJCE PRO ČR

Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha
+420 608 837 006, info@cleanlife.cz
www.cleanlife.cz

