

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

SMĚŠOVAČE CHEMIE

JEDNOSMĚRNÝ

Kód: PXB1F16S0000



ČTYŘSMĚRNÝ

Kód: PXB4F16S0000





Směšovač slouží k ředění koncentrovaných produktů pomocí systému tzv. „**Venturiho trubice**“. Výhodou tohoto systému je míchání vody s chemikálií, čímž vzniká produkt připravený k okamžitému použití. Směšovač má automatický systém ředění, který nevyžaduje žádné napájení nebo elektřinu – ředění probíhá díky podtlaku vytvořenému proudem vody.

Směšovač nachází své hlavní uplatnění při ředění koncentrovaných prostředků určených k čištění a dezinfekci povrchů. Nejčastější oblasti použití a doporučené modely Promaxu jsou následující:

Plnění lahví: 4 l/min

Plnění kbelíků: 16 l/min

Plnění nádrží a mycích strojů: 16–30 l/min

Používané produkty mohou být:

Odstraňovače zápachu, čističe skla a vícevrchové čističe, odmašťovače, koncentrované čisticí prostředky, intenzivní pěnové čističe, dezinfekční prostředky, čističe s čpavkem, deodoranty, čističe podlah a univerzální čističe, vícevrchové odmašťovače apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Připojení na přívod vody:	Možné zprava nebo zleva			
Typ připojení:	¾" vnitřní závit GHT			
Typ zpětné klapky (odpojení):	F-Gap: flexibilní membrána			
	A-Gap: fyzická, viditelná mezera			
Venturiho průtokové rychlosti: Spouštěcí systém:	1 GPM (4 l/min) – Šedá	3,5 GPM (14 l/min) – Světle žlutá	4 GPM (16 l/min) – Tmavě žlutá	8 GPM (30 l/min) – Modrá
Počet vstupů pro produkty: 1	Tlačítko (1 produkt)			
Pracovní tlak:	Minimální: 15 PSI (1 bar)		Maximální: 130 PSI (9 bar)	
	Ideální: 30–60 PSI (2–4 bar) 5–			
Provozní teplota: Skladovací	50 °C			
teplota: Teplota vody	-20–60 °C			
(maximální):	160 °F (70 °C)			
Poznámka:	Možnost přidání dalších modulů po instalaci			

OBSAH BALENÍ:

- Dávkovací jednotka (dispenser)
- Nasávací hadice – 13 stop (cca 4 m)
- Výstupní hadice – 6,5 stop (2 m) pro průtok 16–30 l/min (4–8 GPM) nebo
- tvarovaná hadice typu „S“ pro průtok 4 l/min (1 GPM) při plnění lahví Držák
- hadice (pouze pokud je hadice dlouhá 6,5 stopy)
- **Kompletní instalační sada obsahuje:**
 - Plastové příchytky (2 ks)
 - Dávkovací trysky (1 sáček)
 - Spodní filtr a zpětný ventil (1 ks)
 - Keramické závaží (1 ks)
 - Hmoždinky (3 ks)
 - Šrouby (3 ks)
 - Podložky (3 ks)
 - Spojka (pro propojení dvou nebo více jednotek dohromady) ¾"
 - GHT šroubení
 - Samolepicí štítky pro označení nádob (1 list)
 - Samolepicí štítky pro označení produktů (1 list)

Kód: PXB1F16S0000

Cena bez DPH: 4 942,15 Kč

Cena s DPH: 5 980 Kč



Směšovač se používá k ředění koncentrovaných produktů pomocí systému s „Venturiho trubicí“. Výhodou těchto systémů je míchání vody a chemikálií, které vytváří produkt připravený k okamžitému použití.

Směšovač je automatický dávkovací systém, který nevyžaduje žádný elektrický proud ani jiný zdroj energie – sání je vytvářeno tlakem vody.

Promax nachází největší uplatnění při ředění koncentrovaných přípravků vhodných pro čištění a dezinfekci povrchů. Nejčastější použití a doporučené modely Promax jsou následující:

- Plnění lahví: 4 l/min
- Plnění kbelíků: 16 l/min
- Plnění nádrží a podlahových mycích strojů: 16–30 l/min

Používané produkty mohou být:

Odstraňovače zápachu, čističe skel a víceúčelové čističe, odmašťovače, koncentrované čističe, hloubkově čistící pěnové produkty, dezinfekční prostředky, čpavek, deodorizační čističe, čističe podlah a víceúčelové čističe, víceúčelové odmašťovače, atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Připojení na přívod vody:	Možné zprava nebo zleva			
Typ připojení:	¾" vnitřní závit GHT			
Typ zpětné klapky (odpojení):	F-Gap: flexibilní membrána			
	A-Gap: fyzická, viditelná mezera			
Venturiho průtokové rychlosti: Spouštěcí systém:	1 GPM (4 l/min) – Šedá	3,5 GPM (14 l/min) – Světle žlutá	4 GPM (16 l/min) – Tmavě žlutá	8 GPM (30 l/min) – Modrá
Počet vstupů pro produkty: 1	Tlačítko (1 produkt)			
Pracovní tlak:	Minimální: 15 PSI (1 bar)		Maximální: 130 PSI (9 bar)	
	Ideální: 30–60 PSI (2–4 bar) 5–			
Provozní teplota: Skladovací	50 °C			
teplota: Teplota vody	-20–60 °C			
(maximální):	160 °F (70 °C)			
Poznámka:	Možnost přidání dalších modulů po instalaci			

OBSAH BALENÍ:

- Dávkovací jednotka (dispenser)
- Nasávací hadice – 13 stop (cca 4 m)
- Výstupní hadice – 6,5 stop (2 m) pro průtok 16–30 l/min (4–8 GPM) nebo
- tvarovaná hadice typu „S“ pro průtok 4 l/min (1 GPM) při plnění lahví Držák
- hadice (pouze pokud je hadice dlouhá 6,5 stopy)
- **Kompletní instalační sada obsahuje:**
 - Plastové příchytky (4 ks)
 - Dávkovací trysky (4 sáčky)
 - Spodní filtr a zpětný ventil (4 ks)
 - Keramické závaží (4 ks)
 - Hmoždinky (3 ks)
 - Šrouby (3 ks)
 - Podložky (3 ks)
 - Spojka (pro propojení dvou nebo více jednotek dohromady) ¾"
 - GHT šroubení
 - Samolepicí štítky pro označení nádob (4 listy)
 - Samolepicí štítky pro označení produktů (4 listy)

Kód: PXB4F16S0000

Cena bez DPH: 8 247,93 Kč

Cena s DPH: 9 980 Kč


Ředicí poměr se vztahuje k dynamickému tlaku PSI (2,76 bar) u produktů zředěných vodou.

Barva trysky	Diameter mm
Bez trysky	1
Šedá	3,25
Černá	2,54
Běžová	1,78
Červená	1,32
Bílá	1,09
Modrá	1,01
Světle hnědá	0,88
Zelená	0,71
Oranžová	0,63
Hnědá	0,58
Žlutá	0,51
Aqua	0,46
Fialová	0,36
Růžová	0,25
Čistá	1

Flex-Gap			
14 lt/min Model			
Oz/Gal	gr/lit	%	Ratio
21,6	177,3	17,7	5,6 : 1
20,8	171,0	17,1	5,9 : 1
19,5	160,1	16,0	6,3 : 1
14,4	118,2	11,8	8,5 : 1
9,2	75,3	7,5	13,3 : 1
6,0	49,4	4,9	20,2 : 1
5,2	42,7	4,3	23,4 : 1
3,9	31,8	3,2	31,5 : 1
2,3	19,0	1,9	52,6 : 1
1,8	14,6	1,5	68,5 : 1
1,5	12,5	1,3	80,0 : 1
1,3	10,4	1,0	96,2 : 1
1,0	8,3	0,8	120,5 : 1
0,6	4,6	0,5	217,4 : 1
0,3	2,5	0,3	400,0 : 1
bez otvoru			

ROZMĚRY

JEDNOSMĚRNÝ SMĚŠOVAČ

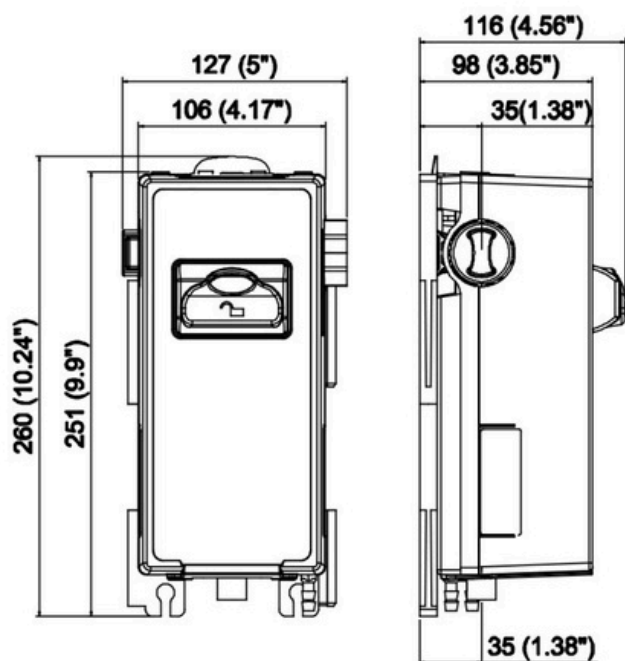

ČTYŘSMĚRNÝ SMĚŠOVAČ

